


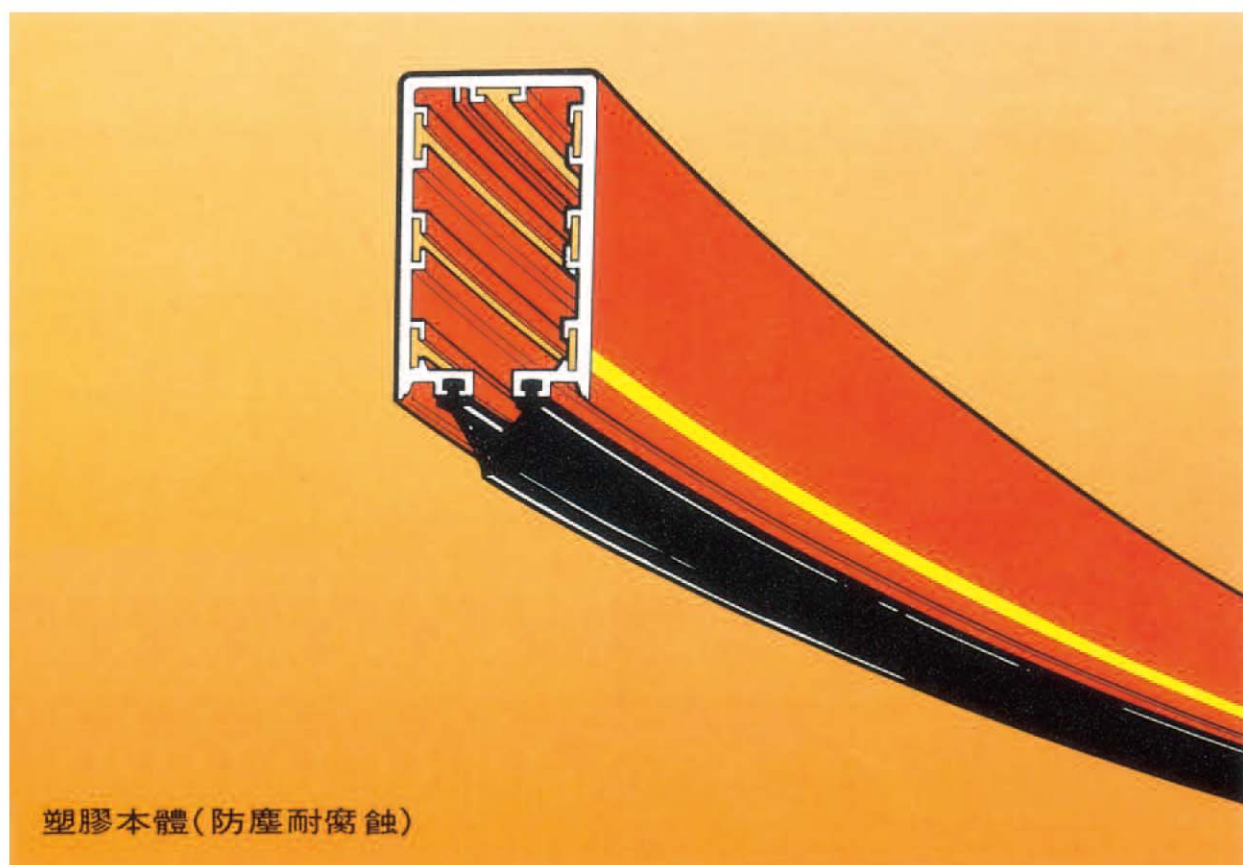
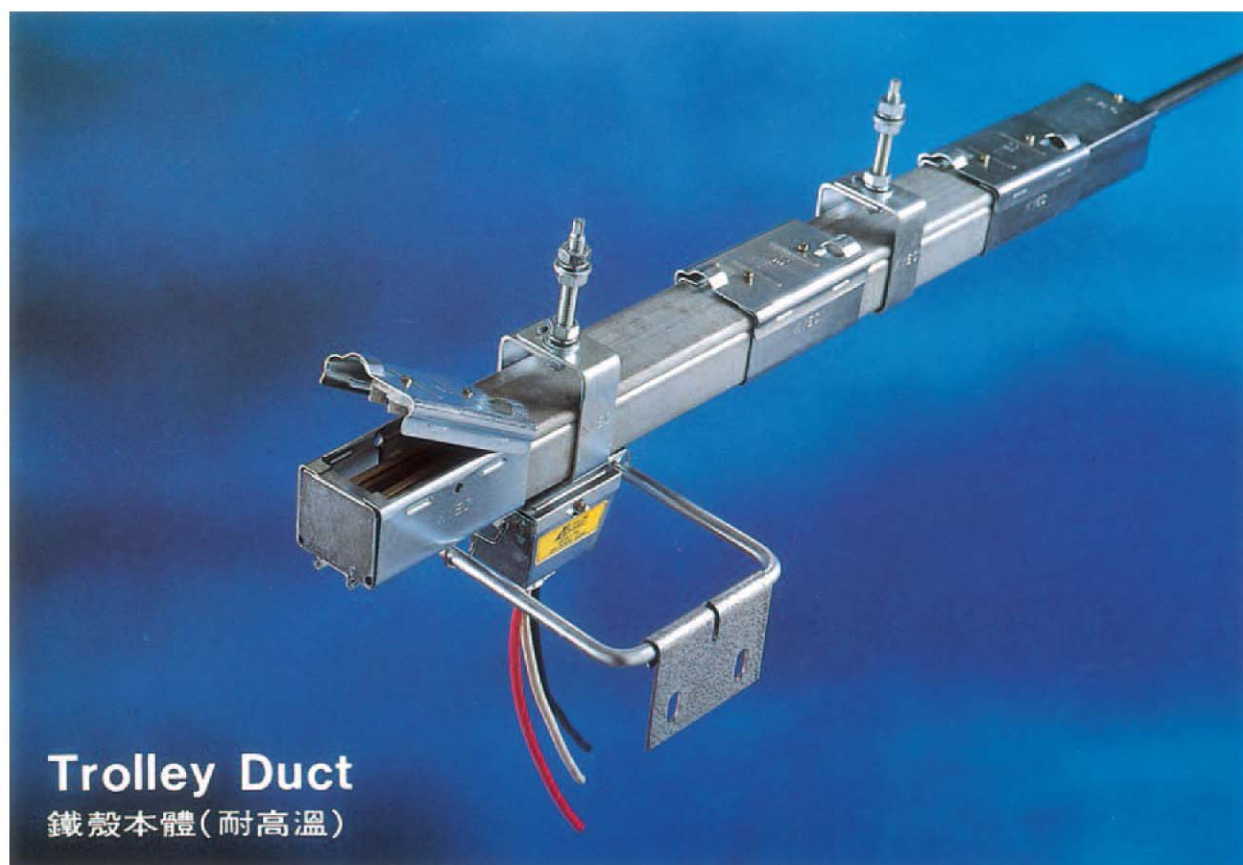
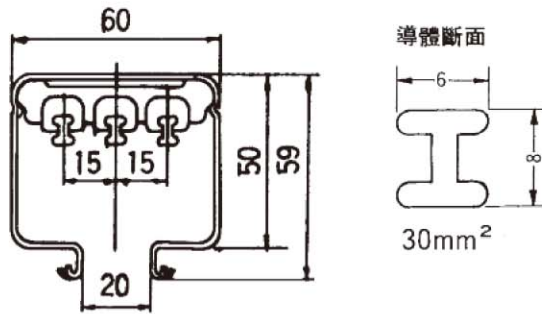


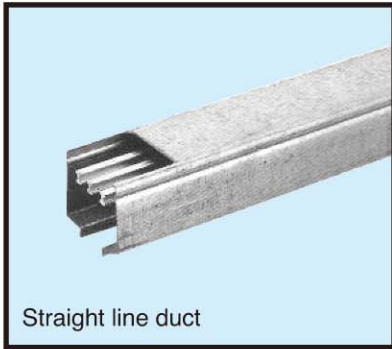

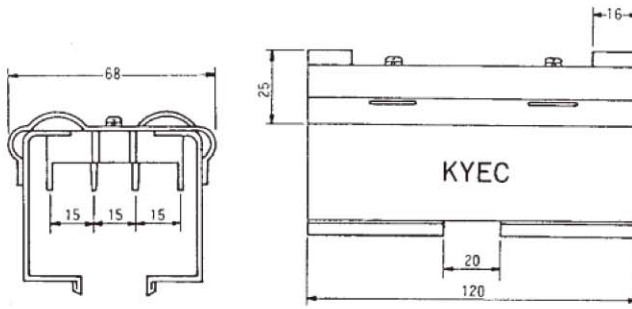

KY-D3003(6133)



ND3P 盒型電軌

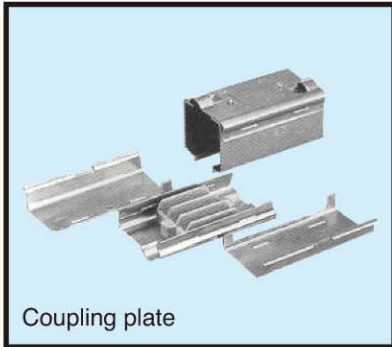

Conductor joint


KY-D3500(61331)

ND3P 電軌接頭

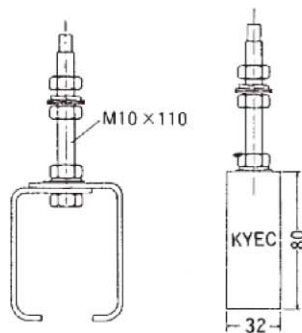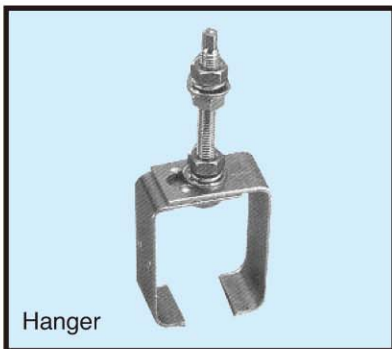


KY-D3100(6111)

ND3P 電軌吊夾

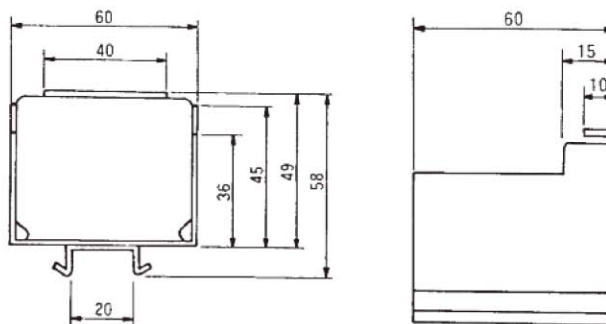


KY-D3201(6112)

ND3P 電軌末端蓋

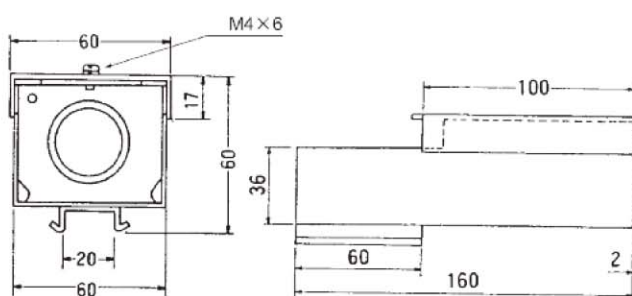


KY-D3200(6173)

ND3P 末端入電盒

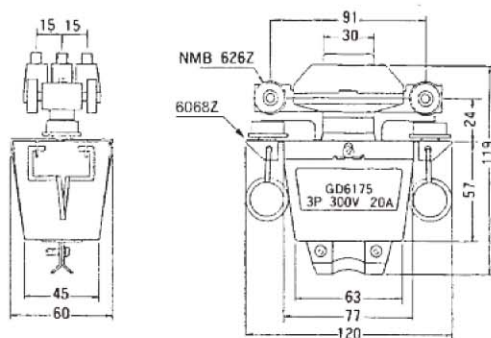



KY-D37002(6175)

ND3P集電滑車20A

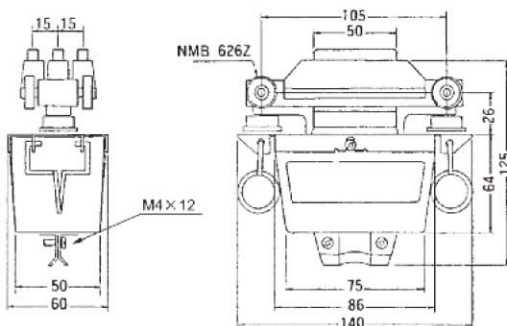


KY-D3704(6276)

ND3P集電滑車40A

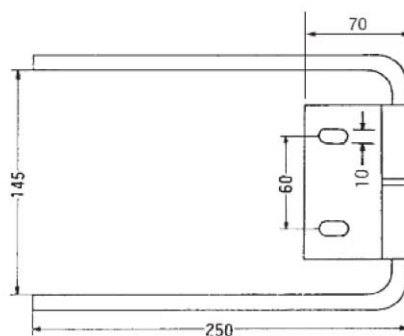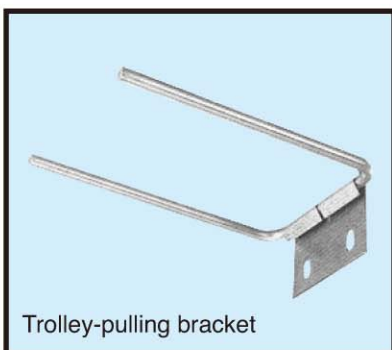

KY-D3600(6117)

ND3P滑車撥桿

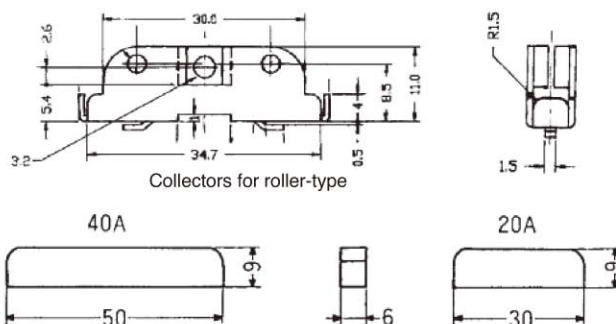

K-YD3001 (6001)



ND3P滾動電刷

KY-D3902(6102)

ND3P集電刷20A

KY-D3904(6104)

ND3P集電刷40A

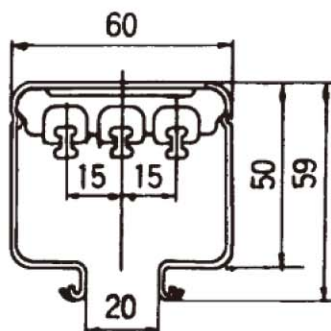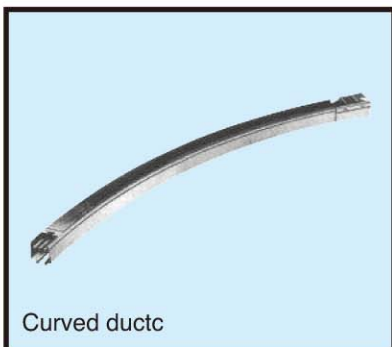

特殊定製品


水平彎曲電軌

1


			角 鐵
2P	300V	30A	L-40 × 40 × 5
3P		60A	
4P	300V	30A	
5P		60A	
2P	300V	100A	
3P			

● 標準寸法 30A・60A

■ 尚未生產

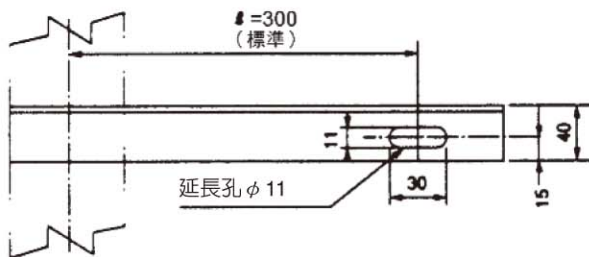


2

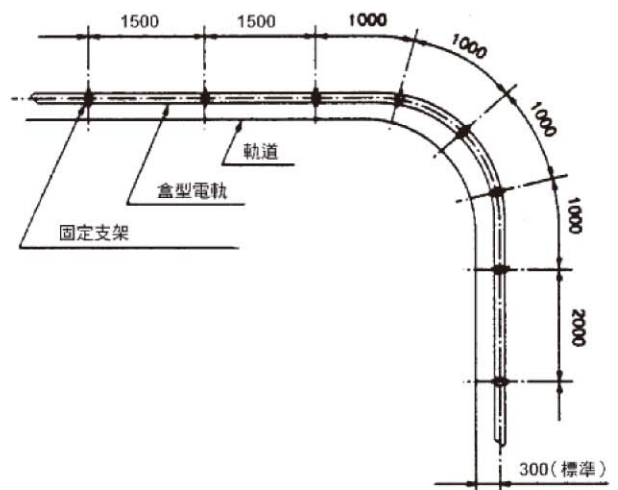


	尺 寸
直 線 部 份	1500mm以下
彎 曲 部 份	1000mm以下

3

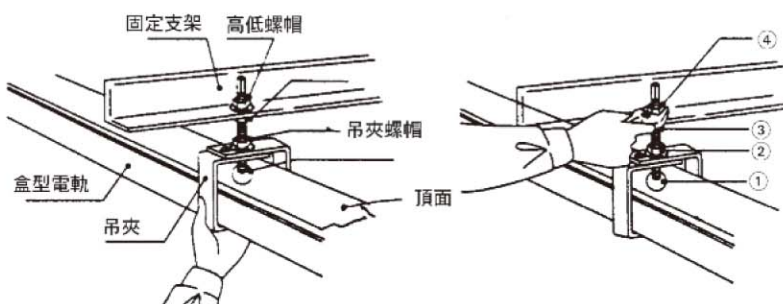

1. 將M10螺絲下旋、頂住電軌，以防上下晃動
2. 吊夾靠攏，電軌，螺帽 即可旋緊定位
3. 以螺帽，調整電軌水平，高低

4

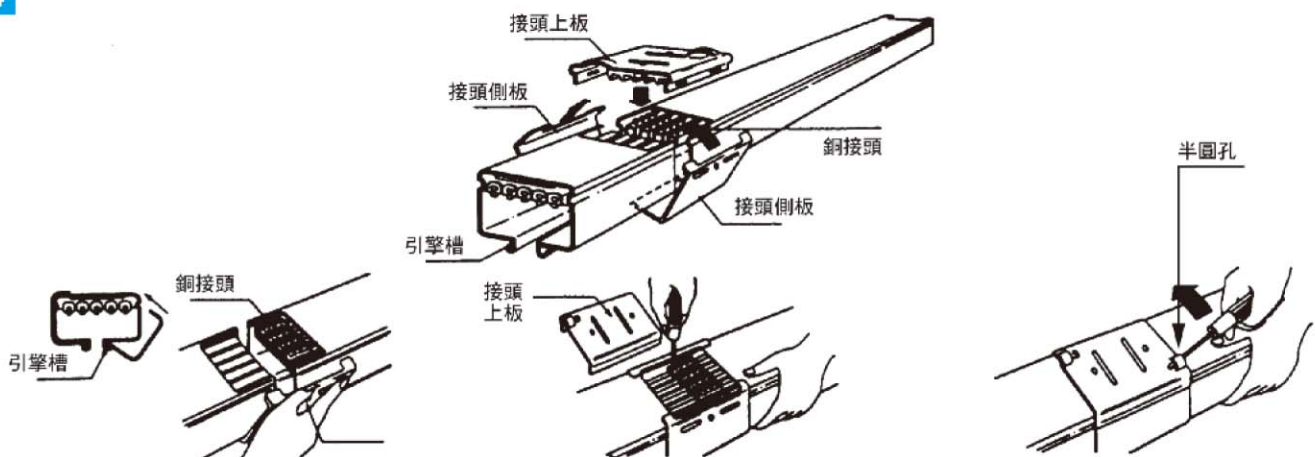


1. 銅接頭，先插入工字導體電軌兩端相對，再以左右接頭側板45°斜嵌入引導槽，內押貼緊電軌

2. 銅接頭移至相接處，導體一端一半，接頭螺絲M4 × 5.5鎖緊後，蓋上接頭上板即可

PS. 日後若欲拆板接頭，只需起子，插入半圓孔撬開即可

5 末端蓋銜接

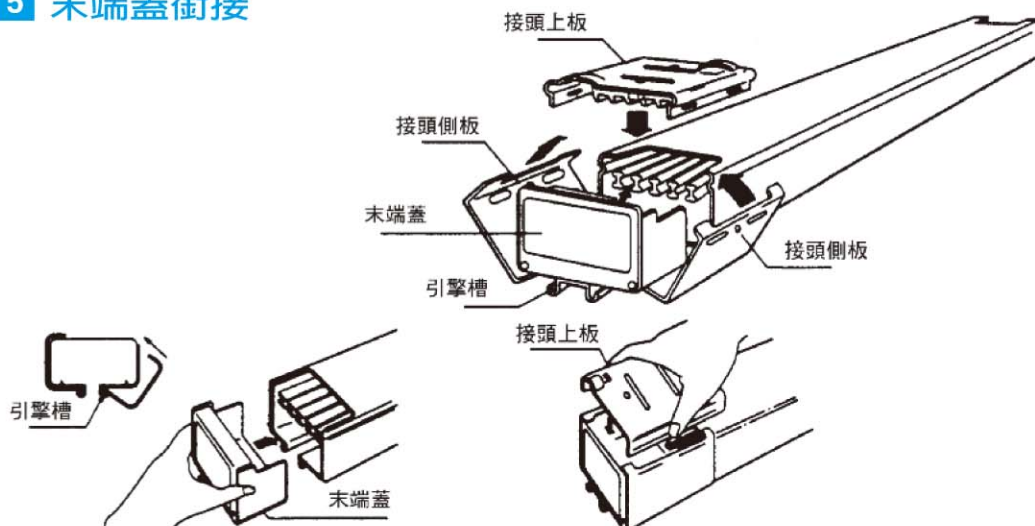


末端蓋與相對以左右
接頭側板以45° 嵌入引
導槽內押貼緊電軌

蓋上接頭上板即可

PS. 日後若欲拆末端蓋，
只需起子，插入半圓
孔撬開即可


6 電源蓋銜接

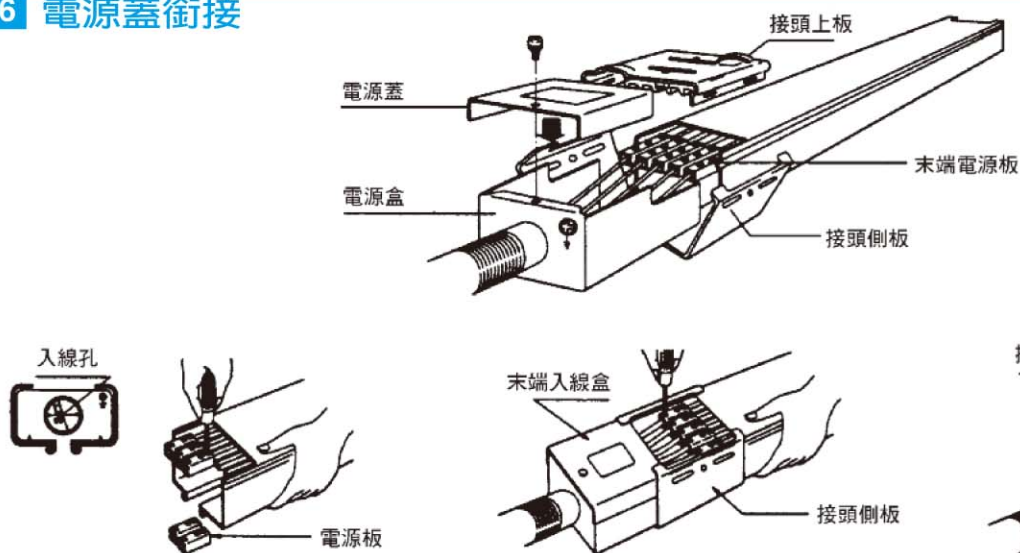



接電源時請先將線穿入，
入線孔再行接線

接線完成後再以末端蓋
相接之步驟接合電源蓋
即可

6 集電滑車放入

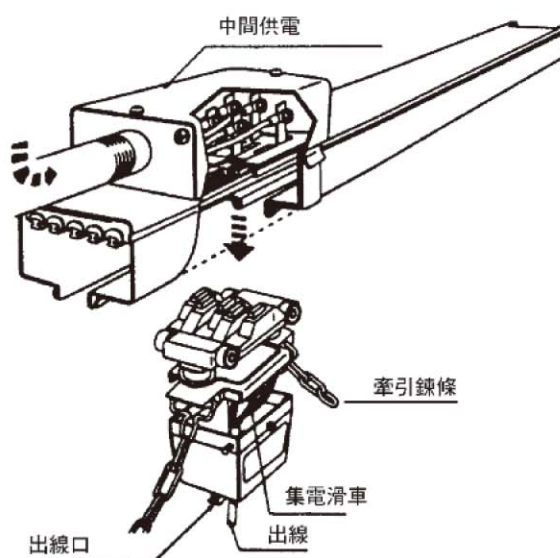

集電滑車於末端蓋安裝前
先導入盒型電軌內即可

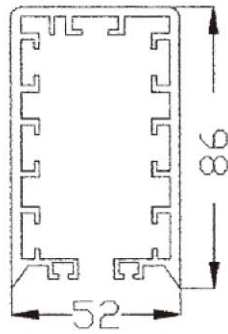
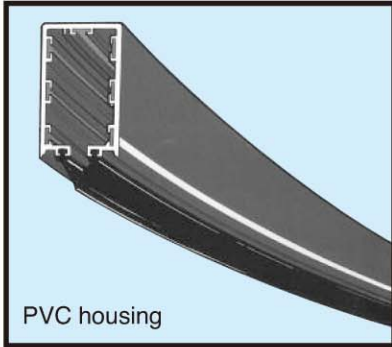


銅導體穿入膠軌以滑塊牽引




KY-AKRN7

A7P電軌

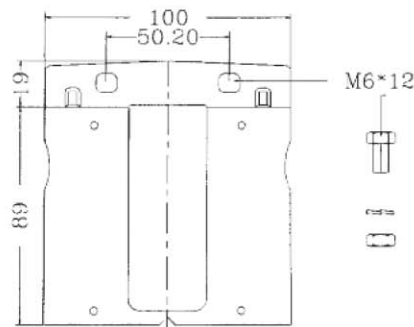
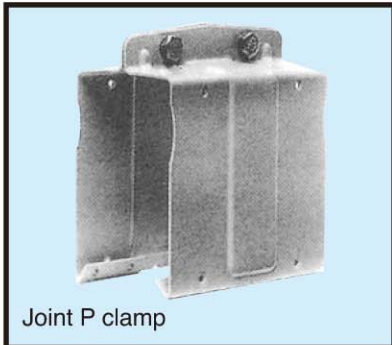


膠軌相接處須以絕緣膠布環繞，以防接軌處漏電

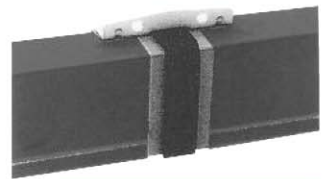



KY-AKVN7

A7P接頭

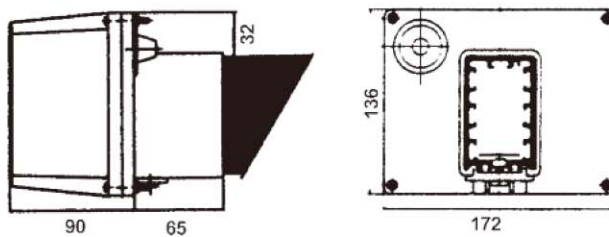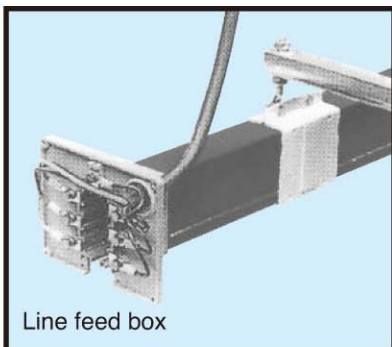


KY-AK7-28

A7P電源蓋

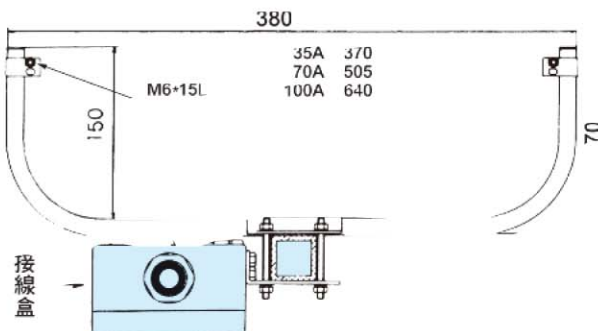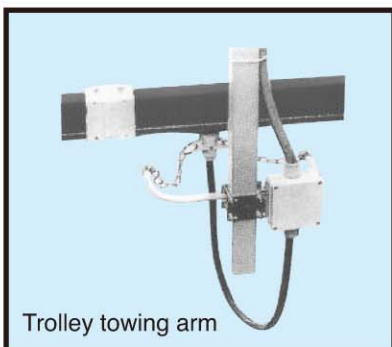


KY-AKBMV35

A7P撥桿



KY-AKBN7

A7P吊夾

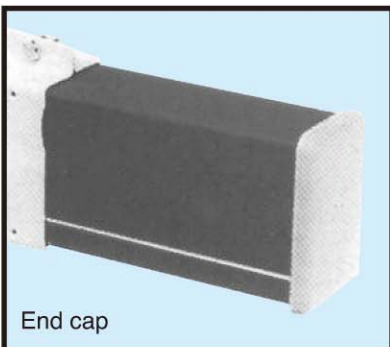


KY-AKEN7

A7P 末端蓋


End cap

KY-AKNN

A7P 定位螺絲

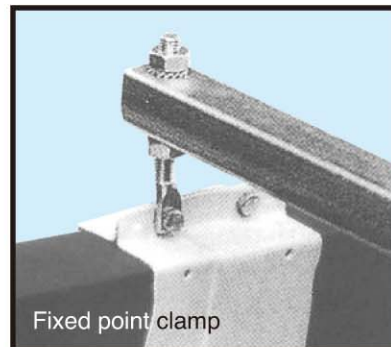

Fixed point clamp

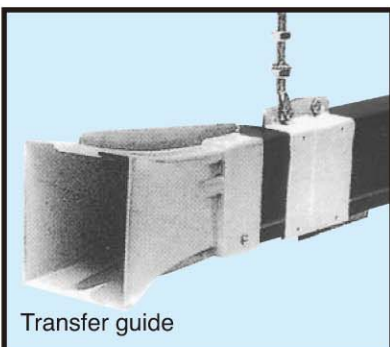


Transfer guide

KY-AK01


A7P 喇叭口

KY-A7P00

A7P 牽引滑塊

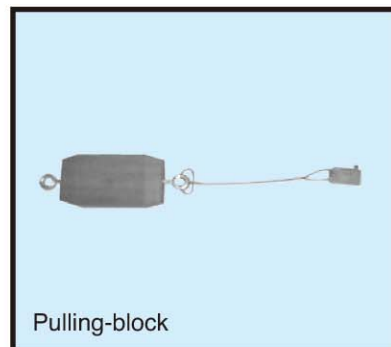

Pulling-block

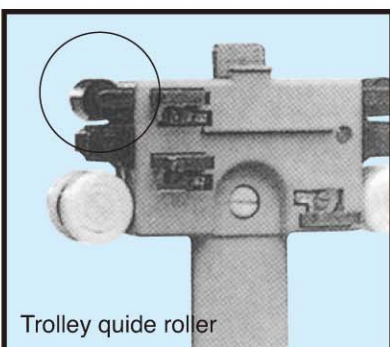


Trolley guide roller

KY-AKNLD1


集電滑車導輪

KY-A7NLD2

集電滑車主輪

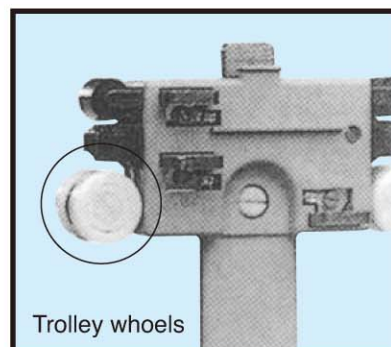

Trolley wheels

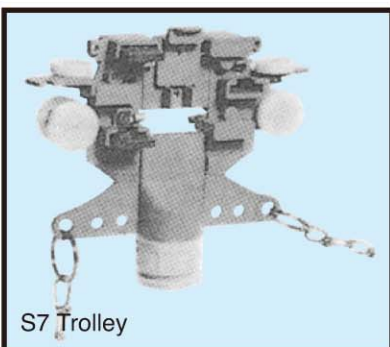


S7 Trolley

KY-AKS7-7-35

S 集電滑車 35A

KY-AKNL7-7-35

NL 集電滑車 35A

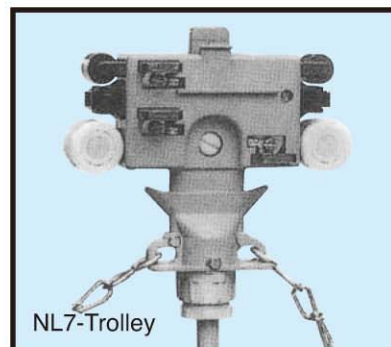

NL7-Trolley



91SP × 6

91SN × 1

S7-Trolley collectors

KY-AK

B91SP

6

L 型

S 滑車電刷片

B91SN

1

直型

KY-AK91P

NL 滑車電刷片



K91P *

NL7-Trolley collectors

盒型電軌按裝實例



拖靶移載台車 400 M/min



架空吊車用



紡織機械用



屋頂洗窗機用(可換軌系統)



成衣工廠拉布機



紡織廠移動式單相、三相插座

※本公司另備有各種零組件及各項相關工程技術服務，歡迎來電查詢——工程技術部

坤溢企業股份有限公司

桃園縣龜山鄉頂湖 2 街 65 巷 6 號

<http://www.kyec-mit.com.tw>

e-mail: taiwan.kyec@msa.hinet.net

總公司：Tel: (03)328-7888 Fax: (03)328-0770

台北服務處：Tel: (02)2594-8345 Fax: (02)2596-8846

台中服務處：Tel: (04)2358-0075 Fax: (04)2358-2646

高雄服務處：Tel: (07)384-5997 Fax: (07)380-8729

上海服務處：Tel: (021)31360316 Fax: (021)31360394

東莞長安服務處：Tel: (0769)81666895 Fax: (0769)81666857