



TELECRANE®

Lee's Hi-Tech Ent. Co.,Ltd.

F24 工業用無線電遙控器

輕巧 - 耐用 - 安全穩定

- 尼龍加纖的強化塑膠外殼，可防止摔落及強力碰撞所造成之損壞。
- IP 65 防水防塵等級。
- 全系列硬體/軟體完全相容，可節省庫存支出。
- 低耗電 (使用兩顆 AA 鹼性電池平均使用壽命可達 2 個月)。
- 可經由 PC 軟體設定多種按鍵功能 (與 Win 98/ME/2000/XP 相容)，能完全滿足各種操作需求。
- 接收機會輸出電纜線，安裝簡單、快速。
- 多重安全保護設計: 漢明碼、看門狗線路、32 位元不重複識別碼





TELECRANE®

Lee's Hi-Tech Ent. Co.,Ltd.

F24 工業用無線電遙控器

輕巧 - 耐用 - 安全穩定

- 尼龍加纖的強化塑膠外殼，可防止摔落及強力碰撞所造成之損壞。
- IP 65 防水防塵等級。
- 全系列硬體/軟體完全相容，可節省庫存支出。
- 低耗電 (使用兩顆 AA 鹼性電池平均使用壽命可達 2 個月)。
- 可經由 PC 軟體設定多種按鍵功能 (與 Win 98/ME/2000/XP 相容)，能完全滿足各種操作需求。
- 接收機會輸出電纜線，安裝簡單、快速。
- 多重安全保護設計: 漢明碼、看門狗線路、32 位元不重複識別碼



● F24-8 系列

- 8個單/雙速按鍵
- 1個緊急開關
- 1個開機按鍵
- 1 旋轉鑰匙



● F24-10系列

- 10個單/雙速按鍵
- 1個緊急開關
- 1個開機按鍵
- 1 旋轉鑰匙




● F24接收機



一般規格

操作溫度	-35°C ~ +80°C
最大操作距離	100公尺
發射機電源	AA 鹼性電池 x 2
接收機電源	AC 48/110/220/380V (可選擇) DC 12~24V
防護等級	IP 65
識別碼	43 億組不重複識別碼 (32 位元)
漢明碼	≥ 4
發射機 尺寸/重量	186 x 61 x 51 mm 約 255g (不含電池)
接收機 尺寸/重量	200x162x107mm 約1220g (不含電纜)

週邊配件

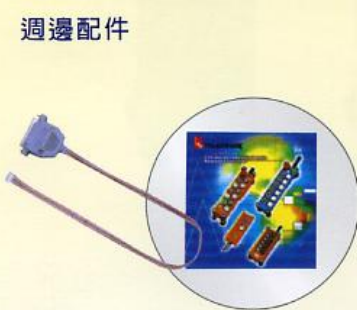

· F24軟體及導線組



· 拷貝機(複製另一組發射/接收機)



· 被動式天線



· 發射機護套

其他系列產品：



- *手提式6~12單/雙速按鍵及五速雙搖桿式工業用遙控器
- *使用相位鎖定電路(PLL)·可無線遙控完成功能及頻率設定



- *手提式2~6單/雙速按鍵工業用遙控器
- *交流電源機種可適合簡單型天車及機器設備使用
- *直流電源機種可適合車輛用途

業務請洽：